



TÉCNICO LISBOA

SISTEMAS DIGITAIS (SD)

MEEC

Acetatos das Aulas Teóricas

Versão 4.0 - Português

Aula Nº 06:


Título: Minimização de Funções Booleanas - I
Sumário: Minimização algébrica; Minimização de Karnaugh (representação de funções de n variáveis - quadros de 3, 4 e n variáveis; agrupamentos de uns e zeros - eixos de simetria, implicantes e implicados, implicantes e implicados primos, implicantes e implicados primos essenciais).

2015/2016

Nuno.Roma@tecnico.ulisboa.pt

Sistemas Digitais (SD)

Minimização de Funções Booleanas

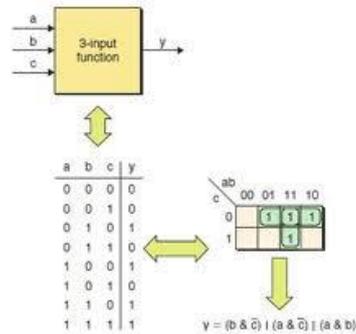

Aula Anterior

■ Na aula anterior:

- ▶ Funções lógicas:
 - Circuitos com portas NAND (revisão);
 - Circuitos com portas NOR (revisão);
- ▶ Representações normalizadas:
 - Soma de produtos;
 - Mintermos;
 - Produto de somas;
 - Maxtermos;
- ▶ Funções incompletamente especificadas.

| SEMANA | TEÓRICA 1 | TEÓRICA 2 | PROBLEMAS/LABORATÓRIO |
|-----------------|---|---|-----------------------|
| 14/Set a 19/Set | Introdução | Sistemas de Numeração e Códigos | |
| 21/Set a 26/Set | Álgebra de Boole | Elementos de Tecnologia | P0 |
| 28/Set a 3/Out | Funções Lógicas | Minimização de Funções Booleanas (I) | L0 |
| 5/Out a 10/Out | Minimização de Funções Booleanas (II) | Def. Circuito Combinatório; Análise Temporal | P1 |
| 12/Out a 17/Out | Circuitos Combinatórios (I) – Codif., MUXs, etc. | Circuitos Combinatórios (II) – Som., Comp., etc. | L1 |
| 19/Out a 24/Out | Circuitos Combinatórios (III) - ALUs | Circuitos Sequenciais: Latches | P2 |
| 26/Out a 31/Out | Circuitos Sequenciais: Flip-Flops | Ling. de Descrição e Simulação de HW (ferramentas disponíveis no laboratório) | L2 |
| 2/Nov a 7/Nov | Caracterização Temporal | Registos | P3 |
| 9/Nov a 14/Nov | Revisões Teste 1 | Contadores | L3 |
| 16/Nov a 21/Nov | Síntese de Circuitos Sequenciais: Definições | Síntese de Circuitos Sequenciais: Minimização do número de estados | P4 |
| 23/Nov a 28/Nov | Síntese de Circuitos Sequenciais: Síntese com Contadores | Memórias | L4 |
| 30/Nov a 5/Dez | Máq. Estado Microprogramadas: Circuito de Dados e Circuito de Controlo | Máq. Estado Microprogramadas: Endereçamento Explícito/Implícito | P5 |
| 7/Dez a 12/Dez | Circuitos de Controlo, Transferência e Processamento de Dados de um Processador | Lógica Programável | L5 |
| 14/Dez a 18/Dez | P6 | P6 | L6 |

■ Tema da aula de hoje:

- ▶ Minimização algébrica
- ▶ Minimização de Karnaugh:
 - Representação de funções de n variáveis:
 - Quadros de 3 e 4 variáveis;
 - Quadros de n variáveis;
 - Agrupamentos de uns e zeros:
 - Eixos de simetria;
 - Implicantes e implicados;
 - Implicantes e implicados primos;
 - Implicantes e implicados primos essenciais.

□ Bibliografia:

- M. Mano, C. Kime: Secções 2.4 e 2.5
- G. Arroz, J. Monteiro, A. Oliveira: Secção 2.3

■ SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA PELO TEOREMA DA ADJACÊNCIA

► Um termo com n literais tem n adjacentes possíveis

Exemplo:

| x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

m_0 tem 3 adjacentes possíveis, mas neste exemplo apenas m_1 também vale 1.

$$m_0 = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 \begin{cases} \rightarrow \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot x_1 = m_1 \\ \rightarrow \bar{x}_3 \cdot x_2 \cdot \bar{x}_1 = m_2 \\ \rightarrow x_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot \bar{x}_1 = m_4 \end{cases}$$


m_0 apenas pode ser simplificado com m_1 .

$$m_0 + m_1 = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot (x_1 + \bar{x}_1) = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2$$

■ SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA PELO TEOREMA DA ADJACÊNCIA

Exemplo:

| x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

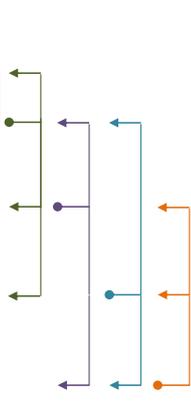


| | Adjacentes | Obs. |
|-------|-----------------|---|
| m_0 | m_1 | m_0 só pode ser simplificado com m_1 |
| m_1 | m_0, m_3, m_5 | m_1 pode ser simplificado com m_0 ou com m_3 ou com m_5 |
| m_3 | m_1, m_7 | m_3 pode ser simplificado com m_1 ou com m_7 |
| m_5 | m_1, m_7 | m_5 pode ser simplificado com m_1 ou com m_7 |
| m_7 | m_3, m_5 | m_7 pode ser simplificado com m_3 ou com m_5 |

■ SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA PELO TEOREMA DA ADJACÊNCIA

Exemplo:

| x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|-----|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |



$$f = (m_0 + m_1) \leftarrow \text{essencial} \\ + (m_3 + m_7) \\ + (m_1 + m_5)$$


$$f = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \\ + x_2 \cdot x_1 \left. \vphantom{f} \right\} \text{adjacentes} \\ + \bar{x}_2 \cdot x_1$$

$$f = \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 + x_1$$

■ RE-ORDENAÇÃO DA TABELA

Exemplo:

| | x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| m_0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m_1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m_3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m_2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m_6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m_7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m_5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m_4 | 1 | 0 | 0 | 0 |



Os termos em linhas consecutivas diferem apenas de 1 bit – **código de Gray**

Deste modo, grande parte dos termos adjacentes ficam representados em linhas contíguas, o que facilita a identificação de adjacências.

(Não é habitualmente usada, porque se preferem os quadros a 2 dimensões → ver a seguir...)

■ QUADRO DE KARNAUGH

- Reordenação da tabela de verdade em 2 dimensões.

Exemplo:

| | x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| m_0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m_1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m_3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m_2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m_6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m_7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m_5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m_4 | 1 | 0 | 0 | 0 |



| $x_3 \backslash x_2 x_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |



Maurice Karnaugh
4/Out/1924,NY

Os **termos adjacentes** ficam representados em linhas/colunas contíguas.

■ QUADRO DE KARNAUGH

- Os **termos adjacentes** ficam representados em linhas/colunas contíguas.

Exemplo:

| | x_3 | x_2 | x_1 | f |
|-------|-------|-------|-------|-----|
| m_0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m_1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m_3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| m_2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m_6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| m_7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m_5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| m_4 | 1 | 0 | 0 | 0 |



| $x_3 \backslash x_2 x_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Termos Adjacentes



| $x_3 \backslash x_2 x_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Termos Adjacentes



| $x_3 \backslash x_2 x_1$ | 00 | 01 | 11 | 10 |
|--------------------------|----|----|----|----|
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS NO QUADRO DE KARNAUGH

▶ Exemplos:

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|
| $x_2 x_1$ x_3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

O termo é 1 quando: $x_3=0$; e $x_2=0$; e ($x_1=0$ ou $x_1=1$)

$$\text{ou seja: } \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2 \cdot (\bar{x}_1 + x_1) \rightarrow \bar{x}_3 \cdot \bar{x}_2$$

simplificados

| | | | | |
|--------------------|----|----|----|----|
| $x_2 x_1$ x_3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

O termo é 1 quando: ($x_3=0$ ou $x_3=1$); e ($x_2=0$ ou $x_2=1$); e $x_1=1$

$$\text{ou seja: } ((\bar{x}_3 + x_3) \cdot (\bar{x}_2 + x_2)) \cdot x_1 \rightarrow x_1$$

simplificados

REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÕES – Q. DE KARNAUGH

▶ Quadros de 3 Variáveis

| | | | | | |
|---|----|-------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Y | | | |
| | YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| X | 0 | $\bar{x}\bar{y}\bar{z}$ | $\bar{x}\bar{y}z$ | $\bar{x}yz$ | $\bar{x}y\bar{z}$ |
| X | 1 | $x\bar{y}\bar{z}$ | $x\bar{y}z$ | xyz | $xy\bar{z}$ |
| | | Z | | | |

| | | | | | |
|---|----|----------|-------|-------|-------|
| | | f(X,Y,Z) | | | |
| | YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| X | 0 | m_0 | m_1 | m_3 | m_2 |
| X | 1 | m_4 | m_5 | m_7 | m_6 |

▶ Exemplo:

$$f(X,Y,Z) = \Sigma m(0,3,5,6)$$

| | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|
| | YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| X | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

■ REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÕES – Q. DE KARNAUGH (cont.)

- ▶ Quadros de 4 Variáveis:

A mesma função pode ter representações diferentes, mas equivalentes, num Quadro de Karnaugh, pela simples alteração da localização das variáveis

| | | | | | |
|----|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | YZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| WX | 00 | m ₀ | m ₁ | m ₃ | m ₂ |
| | 01 | m ₄ | m ₅ | m ₇ | m ₆ |
| | 11 | m ₁₂ | m ₁₃ | m ₁₅ | m ₁₄ |
| | 10 | m ₈ | m ₉ | m ₁₁ | m ₁₀ |

| | | | | | |
|----|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | WX | 00 | 01 | 11 | 10 |
| YZ | 00 | m ₀ | m ₄ | m ₁₂ | m ₈ |
| | 01 | m ₁ | m ₅ | m ₁₃ | m ₉ |
| | 11 | m ₃ | m ₇ | m ₁₅ | m ₁₁ |
| | 10 | m ₂ | m ₆ | m ₁₄ | m ₁₀ |

■ REPRESENTAÇÃO DE FUNÇÕES – Q. DE KARNAUGH (cont.)


- ▶ Quadros de N Variáveis

Um Quadro de Karnaugh de N variáveis é obtido pela duplicação de quadro de N-1 variáveis, devendo ser acrescentada a N-ésima variável e o correspondente eixo de simetria de modo a manter a representação das variáveis de forma reflectida.


| | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | XYZ | 000 | 001 | 011 | 010 | 110 | 111 | 101 | 100 |
| VW | 00 | m ₀ | m ₁ | m ₃ | m ₂ | m ₆ | m ₇ | m ₅ | m ₄ |
| | 01 | m ₈ | m ₉ | m ₁₁ | m ₁₀ | m ₁₄ | m ₁₅ | m ₁₃ | m ₁₂ |
| | 11 | m ₂₄ | m ₂₅ | m ₂₇ | m ₂₆ | m ₃₀ | m ₃₁ | m ₂₉ | m ₂₈ |
| | 10 | m ₁₆ | m ₁₇ | m ₁₉ | m ₁₈ | m ₂₂ | m ₂₃ | m ₂₁ | m ₂₀ |

■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS

► Eixos de Simetria:

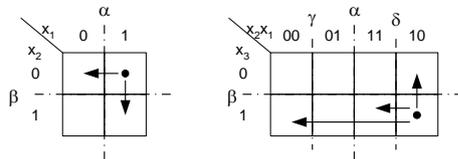

2 quadrados dizem-se adjacentes em termos lógicos quando apenas uma variável lógica altera o seu valor na representação desses quadrados.

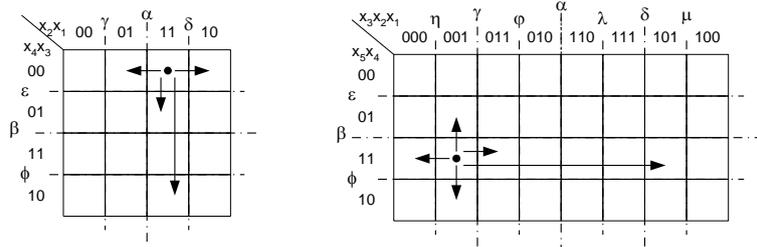


Num quadro de N variáveis, para cada quadrado existem sempre N outros adjacentes

■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)

► Um termo de produto diz-se um **implicante** da função sse essa função assume 1 para todos os mintermos que o constituem.


Exemplos:

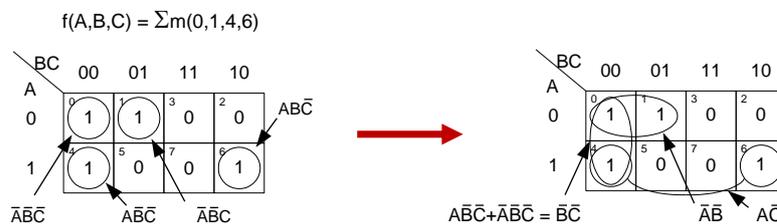

Agrupamentos de 2ⁿ quadrados correspondem à eliminação de n literais

■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)


► Exemplos da representação de **Maxtermos**:

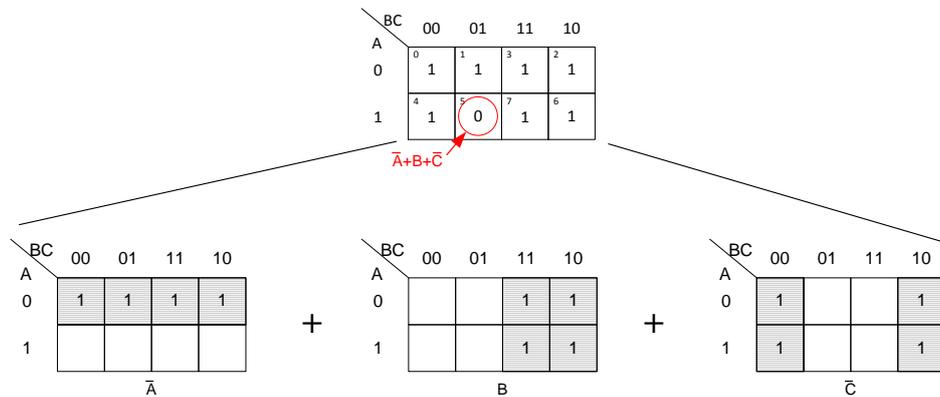

■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)

► Um **termo de soma** diz-se um **implicado** da função sse essa função assume 0 para todos os maxtermos que o constituem.


Exemplos:

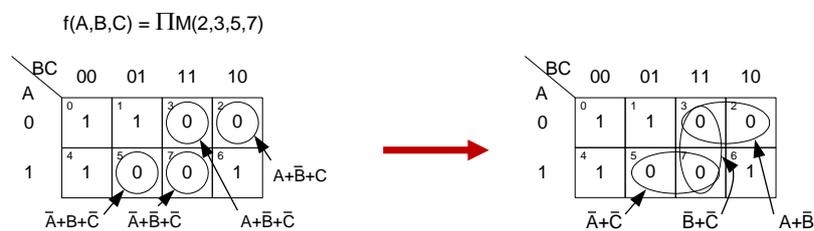




Agrupamentos de 2^n quadrados correspondem à eliminação de n literais

■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)

- Um termo de produto diz-se um **implicante primo** se a remoção de um qualquer literal, desse termo de produto, resulta num termo de produto que não é um implicante da função.




Exemplos:






■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)

- Um termo de soma diz-se um **implicado primo** se a remoção de um qualquer literal, desse termo de soma, resulta num termo de soma que não é um implicado da função.



Exemplos:




■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)


- Um implicante primo de uma função diz-se **implicante primo essencial** se contém pelo menos um mintermo não contido em nenhum outro implicante primo.

Exemplos:


Implicantes Primos




Implicantes Primos Essenciais



Implicantes Primos



Implicantes Primos Essenciais




■ AGRUPAMENTO DE MINTERMOS E MAXTERMOS (cont.)


- Um implicado primo de uma função diz-se **implicado primo essencial** se contém pelo menos um maxtermo não contido em nenhum outro implicado primo.

Exemplos:


Implicados Primos




Implicados Primos Essenciais



Implicados Primos



Implicados Primos Essenciais





■ Tema da Próxima Aula:

▶ Minimização de Karnaugh:

- Agrupamentos de uns e zeros:
 - Eixos de simetria;
 - Implicantes e implicados;
 - Implicantes e implicados primos;
 - Implicantes e implicados primos essenciais.
- Método de minimização de karnaugh:
 - Algoritmo de minimização;
 - Forma normal/mínima disjuntiva;
 - Forma normal/mínima conjuntiva;
 - Funções incompletamente especificadas.



Agradecimentos

Algumas páginas desta apresentação resultam da compilação de várias contribuições produzidas por:

- Guilherme Arroz
- Horácio Neto
- Nuno Horta
- Pedro Tomás