

Capítulo 4: SQL

- Linguagem de Definição de Dados
- Estrutura básica
- Operações com conjuntos
- Funções de agregação
- Valores nulos
- Subconsultas embutidas
- Relações derivadas
- Junções
- Vistas
- Modificação da Base de Dados
- Embedded SQL
- Dynamic SQL
- Funções e Procedimentos
- SQL Recursivo

Linguagem de Definição de Dados (DDL)

- Linguagem para especificar a informação acerca de cada relação, incluindo:
 - ✦ O esquema de cada relação.
 - ✦ O domínio de valores associados com cada atributo.
 - ✦ Restrições de integridade
 - ✦ O conjunto de índices a manter para cada relação.
 - ✦ Informação de segurança e autorização para cada relação.
 - ✦ As estruturas de armazenamento físico em disco de cada relação.

Tipos em SQL

- **char(*n*)**. Cadeia de caracteres de comprimento fixo *n*.
- **varchar(*n*)**. Cadeia de caracteres de comprimento variável, com o máximo *n* caracteres, especificado pelo utilizador.
- **int**. inteiro (um subconjunto finito dos inteiros, dependente da máquina).
- **smallint**. Inteiro pequeno (um subconjunto do tipo int).
- **numeric(*p*,*d*)**. Número de vírgula fixa, com precisão de *p* dígitos e com *d* casas decimais.
- **real, double precision**. Números de vírgula flutuante, com precisão dependente da máquina.
- **float(*n*)**. Número de vírgula flutuante, com um mínimo de precisão de *n* dígitos.
- Os valores nulos são permitidos em todos os tipos de dados. A declaração de um atributo como **not null** proíbe os valores nulos para esse atributo.
- **create domain** construção em SQL-92 que cria um tipo de dados definido pelo utilizador (não se encontra implementado em Oracle11g)
create domain *person-name* char(20) not null

Tipos em Oracle

- Alguns tipos suportados pelo SGBD Oracle11g são:
 - ✦ CHAR(size), VARCHAR2(size), NCHAR(size), NVARCHAR2(size)
 - ✦ NUMBER(precision,scale)
 - ✦ DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE e
TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE
 - ✦ INTERVAL YEAR TO MONTH e INTERVAL DAY TO SECOND.
 - ✦ RAW(size), LONG RAW, LONG
 - ✦ CLOB, NCLOB, BLOB, BFILE
 - ✦ ROWID, UROWID

Conversão (implícita) para tipos SQL

CHARACTER(n) CHAR(n)	CHAR(n)
CHARACTER VARYING(n) CHAR VARYING(n)	VARCHAR2(n)
NATIONAL CHARACTER(n) NATIONAL CHAR(n) NCHAR(n)	NCHAR(n)
NATIONAL CHARACTER VARYING(n) NATIONAL CHAR VARYING(n) NCHAR VARYING(n)	NVARCHAR2(n)
INTEGER INT SMALLINT	NUMBER(38)
FLOAT(b) DOUBLE PRECISION REAL	NUMBER

Tipos Data/Tempo em SQL (cont.)

- **date.** datas, contendo um ano com (4 dígitos), mês e dia
 - ✱ E.g. **date** '2001-7-27'
- **time.** Tempo (diário), em horas, minutos e segundos.
 - ✱ E.g. **time** '09:00:30' **time** '09:00:30.75'
- **timestamp:** data mais hora
 - ✱ E.g. **timestamp** '2001-7-27 09:00:30.75'
- **Interval:** período de tempo
 - ✱ E.g. **Interval** '1' day
 - ✱ A subtracção de dois valores de date/time/timestamp devolve um intervalo
 - ✱ Os valores de intervalos podem ser adicionados a valores de date/time/timestamp
- Pode-se extrair campos do valor date/time/timestamp
 - ✱ E.g. **extract (year from SYSDATE)**
- Pode-se converter cadeias de caracteres para date/time/timestamp
 - ✱ E.g. **cast** <string-valued-expression> **as date**

Datas/Tempo em Oracle

- O suporte de datas em SGBD Oracle11g difere ligeiramente do que foi descrito anteriormente.
- Os tipos base para representar datas/tempos são:
 - ✦ DATE, TIMESTAMP, TIMESTAMP WITH TIME ZONE e TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE.
- Para representar intervalos temos:
 - ✦ INTERVAL YEAR TO MONTH e INTERVAL DAY TO SECOND.
- Existem funções especiais para converter de e para datas/intervalos:
 - ✦ TO_CHAR(date), TO_NCHAR(date).
 - ✦ TO_DATE, TO_TIMESTAMP, TO_TIMESTAMP_TZ, TO_YMINTERVAL, TO_DSINTERVAL, NUMTOYMINTERVAL, NUMTODSINTERVAL
- A pseudocoluna SYSDATE e função CURRENT_DATE retornam a data actual.
- Para mais detalhes consultar o manual.

Instrução Create Table

- Uma tabela SQL é definida recorrendo ao comando **create table**

```
create table  $r$  ( $A_1$   $D_1$ ,  $A_2$   $D_2$ , ...,  $A_n$   $D_n$ ,  
                (integrity-constraint1),  
                ...,  
                (integrity-constraintk))
```

- ✳ r é o nome da relação
- ✳ A_i é o nome de um atributo no esquema de relação r
- ✳ D_i é o tipo de dados dos valores no domínio do atributo A_i

- Exemplo:

```
create table branch  
    (branch_name char(15) not null,  
    branch_city   char(30),  
    assets         integer)
```

Restrições de integridade em Create Table

- **not null**
- **primary key** ($A_1, \dots, A_n$)
- **unique** ($A_1, \dots, A_n$)
- **check** (P), em que P é um predicado

Exemplo:

```
create table branch
    (branch-name char(15),
    branch-city   char(30)
    assets        integer    not null,
    primary key (branch-name),
    check (assets >= 0))
```

A declaração **primary key** num atributo garante automaticamente **not null** em versões posteriores ao SQL-92. Deve ser explicitado em SQL-89

Instrução Drop Table

- O comando **drop table** remove da base de dados toda a informação sobre a relação (e não apenas os dados).

drop table loan

- Em Oracle, caso existam restrições de integridade (e.g. chaves externas - veremos daqui a uns dias o que isso é) associadas à tabela, deve-se utilizar a declaração **cascade constraints**.

drop table loan cascade constraints

- Para eliminar vistas (veremos mais à frente o que são) deve-se utilizar **drop view**

Instrução Alter Table

- O comando **alter table** é utilizado para modificar o esquema, ou as restrições sobre relações já existente.
- Para adicionar novos atributos:

alter table r add A D

em que A é o nome do atributo a adicionar à relação r e D o domínio de A . Todos os tuplos existentes ficam com *null* no novo atributo.

- O comando **alter table** também pode ser utilizado para eliminar atributos de uma relação

alter table r drop A

em que A é o nome de um atributo na relação r (em Oracle deve-se escrever **alter table r drop column A**)

Instrução Alter Table

- Para adicionar novas restrições:

alter table *r* add constraint *N R*

em que *N* é um nome dado à nova restrição e *R* define a restrição. Por exemplo:

**alter table *account* add constraint *saldo_pos*
check (*balance* > 0)**

- Para remover restrições (definidas previamente com um nome):

alter table *r* drop constraint *N*

por exemplo:

alter table *account* drop constraint *saldo_pos*

Exemplo retirado das aulas práticas

```
create table alunos(  
    num_aluno number(6) not null,  
    nome varchar2(30) not null,  
    local varchar2(25),  
    data_nsc date not null,  
    sexo char(1) not null check ( sexo in ( 'F' , 'M' ) ),  
    cod_curso number(3) not null);
```


...

```
alter table alunos add constraint pk_aluno  
                primary key (num_aluno);
```

```
alter table alunos add constraint un_aluno  
                unique (num_aluno, cod_curso);
```

...

Esquema utilizado em exemplos

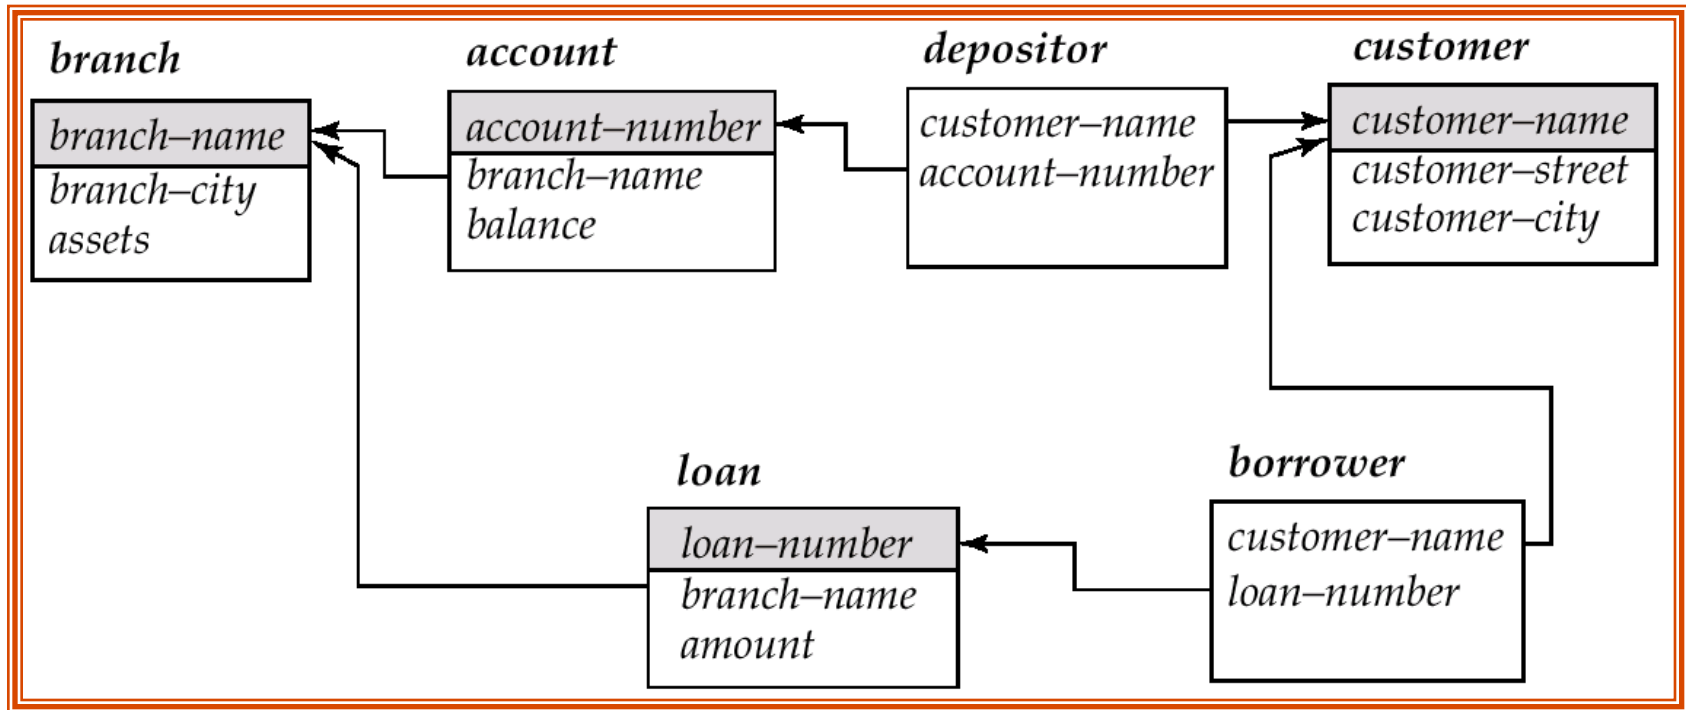

Estrutura Básica

- SQL é baseada em operações de conjuntos e de álgebra relacional com algumas modificações e extensões

- Uma consulta SQL básica tem a forma:

select $A_1, A_2, \dots, A_n$
from $r_1, r_2, \dots, r_m$
where P

- ✱ A_i s representam atributos
 - ✱ r_i s representam relações
 - ✱ P é um predicado.
- A consulta é (quase) equivalente à expressão de álgebra relacional (a menos de tratamento de repetições):

$$\Pi_{A_1, A_2, \dots, A_n}(\sigma_P(r_1 \times r_2 \times \dots \times r_m))$$

- O resultado de uma consulta SQL é uma relação.

A cláusula select

- A cláusula **select** corresponde à operação de projecção da álgebra relacional. É utilizada para listar os atributos pretendidos no resultado da consulta.

- Listar os nomes de todas as agências na relação *loan*
select *branch_name*
from *loan*

- Na sintaxe de álgebra relacional a consulta seria:

$$\Pi_{\text{branch-name}}(\text{loan})$$

- Um asterisco na cláusula select denota “todos os atributos”

select *
from *loan*

- **NOTA:** O SQL não permite o caracter ‘-’ nos nomes, portanto deverá utilizar, por exemplo, *branch_name* em vez de *branch-name* num sistema existente.
- **NOTA:** As maiúsculas e minúsculas não são distinguidas em nomes da linguagem SQL.
 - ✳ Poderá utilizar maiúsculas nos sítios onde utilizamos **bold**.

A cláusula select (cont.)

- O SQL permite duplicados nas relações e nos resultados de consultas.
- Para forçar a eliminação de duplicados, inserir a palavra-chave **distinct** após **select**.
 - ✦ Apresentar os nomes de todos os balcões onde foram efectuados empréstimos, sem repetições

```
select distinct branch_name  
from loan
```

- A palavra-chave **all** indica que os duplicados não devem ser removidos.

```
select all branch_name  
from loan
```

A cláusula **select** (cont.)

- A cláusula **select** pode conter expressões aritméticas envolvendo as operações, +, −, *, and /, com argumentos constantes ou atributos de tuplos (como na projecção generalizada). Dependendo das implementações, encontra-se normalmente definida uma biblioteca de funções.

- A consulta:

```
select loan_number, branch_name, amount * 100  
from loan
```

devolve uma relação idêntica à relação *loan*, excepto que o atributo *amount* é multiplicado por 100 (como na projecção generalizada).

A cláusula where

- A cláusula **where** corresponde ao predicado de selecção da álgebra relacional. É formada por um predicado envolvendo atributos de relações que aparecem na cláusula **from**.
 - ★ Para encontrar os números de contas da agência da Caparica com saldos superiores a 100.
select *account_number*
from *account*
where *branch_name* = 'Caparica' **and** *balance* > 100
- Os resultados de comparações podem ser combinados por intermédio dos conectivos lógicos **and**, **or**, e **not**.
- Podem-se aplicar comparações ao resultado de expressões aritméticas.

A cláusula where (cont.)

- A linguagem SQL possui um operador de comparação **between** para especificar condições em que um valor deve estar contido num intervalo de valores (incluindo os seus extremos).
 - ✦ Apresentar os números dos empréstimos de montantes entre \$90,000 e \$100,000 (ou seja, $\geq \$90,000$ e $\leq \$100,000$)

```
select loan_number  
from loan  
where amount between 90000 and 100000
```
- Para negar a condição pode-se colocar o conectivo **not** antes de **between**.

Operações com Cadeias de Caracteres

- O SQL inclui um mecanismo de concordância de padrões para comparações envolvendo cadeias de caracteres. Os padrões são descritos recorrendo a dois caracteres especiais:

- ✦ percentagem(%). O carácter % concorda com qualquer subcadeia.
- ✦ sublinhado (_). O carácter _ concorda com qualquer carácter.

- Listar todos os clientes cuja rua inclua a subcadeia “Main”.

```
select customer_name  
from customer  
where customer_street like '%Main%'
```

- Concordar com o nome “Main%”

```
like 'Main\%' {escape '\'}
```

- A SQL suporta uma variedade de operações com cadeias de caracteres, tais como:

- ✦ concatenação (utilizando “||”)
- ✦ conversão para maiúsculas (**upper**) e para minúsculas (**lower**)
- ✦ calcular o comprimento, extracção de subcadeias, etc.

A cláusula from

- A cláusula **from** corresponde à operação de produto cartesiano da álgebra relacional. Indica as relações a consultar na avaliação da expressão.
 - ★ Encontrar o produto cartesiano *borrower x loan*
select *
from *borrower, loan*
 - ★ Listar o nome, número de empréstimo e montante de todos os clientes que efectuaram um empréstimo na agência de Perryridge.
select *borrower.*, amount*
from *borrower, loan*
where *borrower.loan_number = loan.loan_number and branch_name = 'Perryridge'*

A operação de Renomeação

- A linguagem SQL permite a renomeação de relações e atributos recorrendo à cláusula **as** :

old_name as new_name

- Listar o nome, número de empréstimo e montante de todos os clientes, renomeando o nome da coluna *loan_number* para *loan_id*.

```
select customer_name, borrower.loan_number as loan_id, amount  
from borrower, loan  
where borrower.loan_number = loan.loan_number
```

- Caso se pretenda utilizar um nome com espaços, esse nome deverá ser colocado entre **aspas**.

Variáveis de tuplo

- As variáveis de tuplo são definidas na cláusula **from** por intermédio da cláusula **as** opcional (No Oracle11g não deverá colocar **as**).

- ★ Apresente os nomes de todos os clientes e respectivos números dos empréstimos que possuam um empréstimo nalguma agência.

```
select customer_name, T.loan_number, S.amount  
from borrower as T, loan as S  
where T.loan_number = S.loan_number
```

- ★ Liste todas as agências que têm mais activos do que pelo menos uma agência localizada em Brooklyn

```
select distinct T.branch_name  
from branch as T, branch as S  
where T.assets > S.assets and S.branch_city = 'Brooklyn'
```

- ★ Em Oracle...

```
select distinct T.branch_name  
from branch T, branch S  
where T.assets > S.assets and S.branch_city = 'Brooklyn'
```

Variáveis de tuplo (cont)

- As variáveis de tuplos podem ser vistas como criando várias cópias de uma mesma relação (similar às renomeações da A.R.)
- **Exemplo:** Considere a relação:

voos(*numVoo*, *Matr*, *Data*, *Hora*, *De*, *Para*)

em que cada tuplo denota um voo com nº *numVoo*, efectuado do aeroporto *De* para o aeroporto *Para* no dia *Data* à hora *Hora* no avião com Matrícula *Matr*.

- Quais os pares de voos que usaram o mesmo avião num mesmo dia?

```
select distinct T.numVoo, S.numVoo
from voos as T, voos as S
where T.Matr = S.Matr
      and T.Data = S.Data
      and T.numVoo < S.numVoo
```

Select Case

- O SGBD Oracle11g possui uma extensão muito útil que permite a utilização de condições **if-then-else**:

```
select numero,  
       case when sexo='M' then 'Senhor ' || nome  
         when sexo='F' then 'Senhora ' || nome  
       end as titNome  
from alunos
```

- Quando a expressão a comparar é a mesma tem-se a forma

```
select numero,  
       case sexo when 'M' then 'Senhor ' || nome  
         when 'F' then 'Senhora ' || nome  
       end as titNome  
from alunos
```

Select Case

- Pode-se ter um ramo **else** final:

```
select alu_numero as aluno, cad_codigo as cadeira,  
      case    when nota='E' then 'Excluído'  
            when nota='A' then 'Ausente '  
            when nota='F' then 'Faltou'  
            when nota is null then 'Nota por lançar'  
            else nota  
  
      end  
  
from inscricoes
```

- O CASE pode ocorrer em qualquer lugar onde se pode ter uma expressão (por exemplo na cláusula **select**, **where** ou mesmo dentro de funções de agregação – veremos adiante o que é isto)

Biblioteca Funções Oracle

■ Funções com números:

- ★ ABS, ACOS, ASIN, ATAN, ATAN2, BITAND, CEIL, COS, COSH, EXP, FLOOR, LN, LOG, MOD, POWER, ROUND, SIGN, SIN, SINH, SQRT, TAN, TANH, TRUNC, WIDTH_BUCKET

■ Funções com cadeias de caracteres retornando cadeias:

- ★ CHR, CONCAT, INITCAP, LOWER, LPAD, LTRIM, NLS_INITCAP, NLS_LOWER, NLSSORT, NLS_UPPER, REPLACE, RPAD, RTRIM, SOUNDEX, SUBSTR, TRANSLATE, TREAT, TRIM, UPPER

■ Funções com cadeias de caracteres retornando números

- ★ ASCII, INSTR, LENGTH

■ Funções com datas e intervalos de tempos

- ★ ADD_MONTHS, CURRENT_DATE, CURRENT_TIMESTAMP, DBTIMEZONE, EXTRACT (datetime), FROM_TZ, LAST_DAY, LOCALTIMESTAMP, MONTHS_BETWEEN, NEW_TIME, NEXT_DAY, NUMTODSINTERVAL, NUMTOYMINTERVAL, ROUND, SESSIONTIMEZONE, SYS_EXTRACT_UTC, SYSTIMESTAMP, SYSDATE, TO_DSINTERVAL, TO_TIMESTAMP, TO_TIMESTAMP_TZ, TO_YMINTERVAL, TRUNC (date), TZ_OFFSET

Biblioteca Funções Oracle

■ Funções de Conversão

- ★ ASCIISTR, BIN_TO_NUM, CAST, CHARTOROWID, COMPOSE, CONVERT, DECOMPOSE, HEXTORAW, NUMTODSINTERVAL, NUMTOYMINTERVAL, RAWTOHEX, RAWTONHEX, ROWIDTOCHAR, ROWIDTONCHAR, TO_CHAR (character), TO_CHAR (datetime), TO_CHAR (number), TO_CLOB, TO_DATE, TO_DSINTERVAL, TO_LOB, TO_MULTI_BYTE, TO_NCHAR (character), TO_NCHAR (datetime), TO_NCHAR (number), TO_NCLOB, TO_NUMBER, TO_SINGLE_BYTE, TO_YMINTERVAL, TRANSLATE ... USING, UNISTR

■ Outras

- ★ BFILENAME, COALESCE, DECODE, DUMP, EMPTY_BLOB, EMPTY_CLOB, EXISTSNode, EXTRACT (XML), GREATEST, LEAST, NLS_CHARSET_DECL_LEN, NLS_CHARSET_ID, NLS_CHARSET_NAME, NULLIF, NVL, NVL2, SYS_CONNECT_BY_PATH, SYS_CONTEXT, SYS_DBURIGEN, SYS_EXTRACT_UTC, SYS_GUID, SYS_TYPEID, SYS_XMLAGG, SYS_XMLGEN, UID, USER, USERENV, VSIZE

Ordenando os tuplos

- Listar em ordem alfabética os nomes de todos os clientes que possuem um empréstimo na agência de Perryridge

```
select distinct customer_name  
from    borrower, loan  
where borrower.loan_number = loan.loan_number and  
        branch_name = 'Perryridge'  
order by customer_name
```

- Pode-se especificar **desc** para ordenação decrescente ou **asc** para ordenação ascendente, para cada atributo; por omissão, assume-se ordem ascendente.

★ E.g. **order by** *customer_name desc*

- Pode-se ter mais do que uma chave de ordenação, separando-as com vírgulas